

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IDD22185EX-R2



# 上海亿耀电子有限公司产品规格书

18.5" WXGA嵌入式防爆工业显示器

PanelMate防爆产品均已通过ATEX防爆认证




**PANELMATE**  
Creative HMI Solution



## 产品特性

- 已通过ATEX欧盟防爆认证
- 屏幕尺寸：12.1",15",15.6",18.5",19",21.5"
- 前面板/后罩：铝镁合金壳体
- IP防护等级：前面板与后罩均为IP65
- 多点电容触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 视频与触摸信号采用IDD-LINK4接口
- DC 24V供电
- 使用该产品必须加购IDD-LINK4-T配合使用


## 命名规则

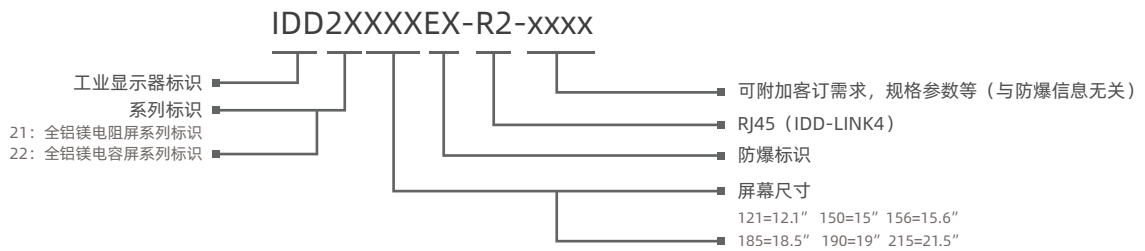

## 规格参数

名称	IDD22185EX-R2	
常规	产品属性	嵌入式全铝镁防爆控制显示屏
	外壳	前面板/后罩为全铝镁合金壳体
	安装方式	嵌入式, VESA 100
	显示接口	1 x M12 4pin A-code 直流电源; 1 x M12 8pin X-code IDD-LINK4
功耗	电源输入	DC 24V输入
	功率	26W
物理特性	产品尺寸 (WxHxD)	477.8mm x 302mm x 69mm (18.81" x 11.89" x 2.72")
	开孔尺寸 (WxH)	465.8mm x 290mm (18.34" x 11.42")
	产品净重	6.4kg
LED 液晶屏	屏幕尺寸	18.5" WXGA TFT
	分辨率	1366 x 768
	最大色彩	16.7M
	显示区域 (WxH)	409.8mm x 230.4mm (16.13" x 9.07")
	背光	LED
	背光MTBF(小时)	30000hrs
	像素间距	0.3 x 0.3
	亮度(cd/m2)	500cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	视角	(L)89 / (R)89 / (U)89 / (D)89
	触摸类型	多点电容触摸
	透光率真	>85%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc
	多点触摸	10点
环境参数	表面硬度	电容: 莫氏硬度 7H
	工作温度	0 ~ 55°C
	存储温度	-20 ~ 60°C
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)
	工作时冲击	操作时10G 最大加速值(持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD,
	EMC	CE/FCC Class A
认证证书	防水防尘	全IP65防水防尘
		II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
		II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc
		EN 60079-0:2018
	EN 60079-7:2015	
	EN 60079-31:2014	

## 尺寸图 单位: mm

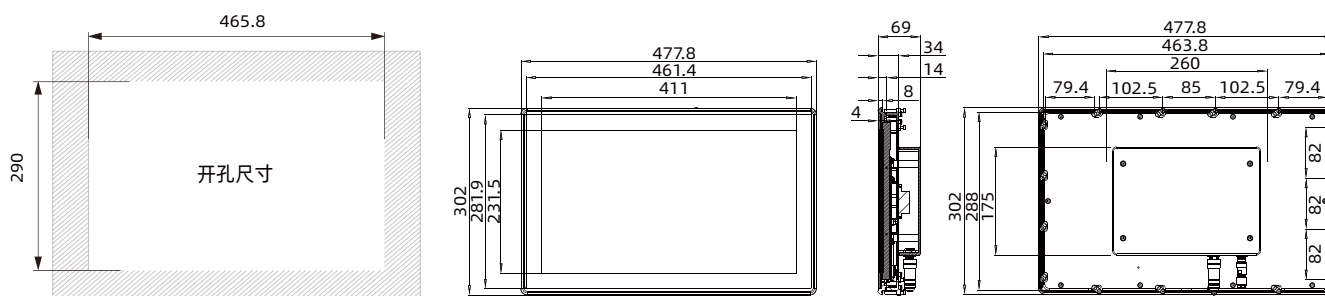

开孔尺寸: 465.8 x 290mm (18.34 x 11.42in)

## 外部I/O 接口



**\*注意: 该产品必须和IDD-LINK4-T (发送端) 配套使用。\***

## 订购信息

型号	描述
IDD22185EX-R2	18.5" TFT LCD / 电容触摸防爆显示屏 / DC24V输入 / 分辨率 1366x768
IDD-LINK4-T	KVM 网络延长器 (发送端) / DC 24V

## 可选配件

M12转RJ45线缆	5米 / 10米 / 15米 / 20米
IDD-LINK4-T盒子	1个

## 装箱清单

电缆	1x M12转RJ45 (IDD-LINK4) 3m电缆
电源输入连接器	1x M12至4pin电源输入连接器

注: 包装若有变化, 不做更行通知