

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IPC22156EX



上海亿耀电子有限公司产品规格书

15.6" WXGA嵌入式防爆工业一体机

PanelMate防爆产品均已通过ATEX防爆认证




PANELMATE
Creative HMI Solution



产品特性

- 已通过ATEX欧盟防爆认证
- 屏幕尺寸: 12.1",15",15.6",18.5",19",21.5"
- 前面板/后罩: 铝镁合金壳体
- IP防护等级: 前面板与后罩均为IP65
- 多点电容触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 根据主板的配置, 配备有2xIntel i210AT千兆网口, 4xUSB
- 处理器有Intel® Core™ 6/7/10/11/12/13代 i3/i5/i7多种CPU可选
- 可扩展WIFI, 4G网络
- DC 9~36V供电


命名规则

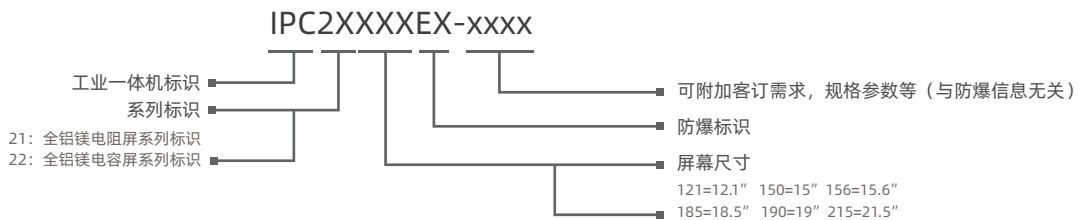

规格参数


名称	IPC22156EX				
系统参数	CPU	Intel®Celeron®3855U/3865 处理器	Intel®Core™i3处理器	Intel®Core™i5处理器	Intel®Core™i7处理器
	频率	双核1.6GHZ	双核2.3GHZ	双核2.8GHZ	双核3.1GHZ
	缓存	2MB	3MB	3MB	4MB
	内存	DDR4-1866/2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB	DDR4-2133 最高配置: 32GB
I/O接口	存储	1x2.5" SATA 3.0 +1 x mSATA			
	网络	2xIntel i210 1000Mbps RJ45以太网口带浪涌保护			
	音频	Realtek ALC662VD 音频控制器,支持5.1声道			
	USB	4xUSB3.0			
	串口	2xRS232/RS485 带浪涌保护, RS485支持自动流控制			
	扩展槽后接口	1xMin-Pcie X1卡槽, 带Sim卡槽支持4G LTE/WIFI/BT 1xHDMI/2xGLAN/4xUSB/2xCOM/AUDIO/DC IN/Power Switch			
常规	产品属性	嵌入式全铝镁防爆一体机			
	外壳	前面板/后罩为全铝镁合金壳体			
	安装方式	嵌入式, VESA 100			
	显示接口	HDMI			
功耗	电源输入	DC 9~36V输入			
	功率	43W			
物理特性	产品尺寸 (WxHxD)	421.9mm x 281.8mm x 70mm (16.61" x 11.09" x 2.76")			
	开孔尺寸 (WxH)	403.6mm x 262.3mm (15.89" x 10.33")			
	产品净重	5.85kg			
LED 液晶屏	屏幕尺寸	15.6" WXGA TFT			
	分辨率	1366 x 768			
	最大色彩	16.7M			
	显示区域 (WxH)	344.23mm x 193.54mm (13.55" x 7.62")			
	背光	LED			
	背光MTBF(小时)	50000hrs			
	像素间距	0.252 x 0.252			
	亮度(cd/m2)	300cd/m2			
触摸屏	对比度	500:1			
	视角	(L)85 / (R)85 / (U)85 / (D)85			
	触摸类型	多点电容触摸			
	透光率真	>85%			
	控制器	USB 接口			
	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc			
	多点触摸	10 点			
	表面硬度	电容: 莫氏硬度 7H			
环境参数	工作温度	0 ~ 55°C			
	存储温度	-20 ~ 60°C			
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)			
	工作时冲击	操作时10G 最大加速值 (持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27			
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD, 符合 IEC 60068-2-64			
	EMC	CE/FCC Class A			
认证证书	防水防尘	全IP65防水防尘			
		II 3 G Ex tc IIIC T135°C Dc			
		II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc			
		EN 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014			

尺寸图 单位: mm

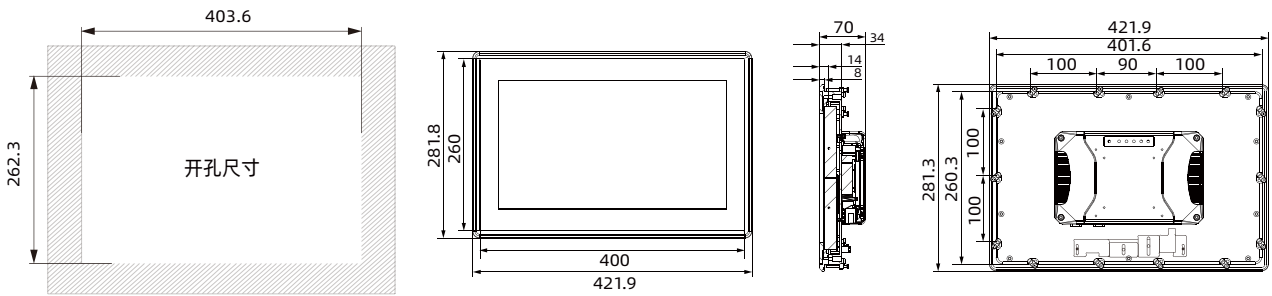

开孔尺寸: 403.6 x 262.3mm (15.89 x 10.33in)

外部I/O 接口

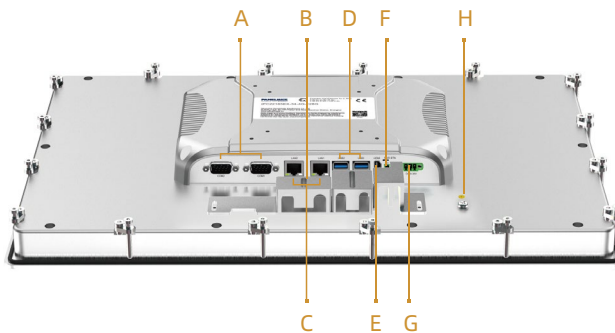

接口描述:

- A: 2 x COM (RS232/RS485)
- B: 音频输出
- C: 2 x LAN
- D: 4 x USB
- E: 1 x HDMI
- F: 电源开关
- G: DC IN
- H: 接地

订购信息

型号	描述
IPC22156EX	15.6" TFT LCD / 电容触摸防爆一体机 / DC9~36V 输入 / 分辨率1366x768 / Intel®Celeron®3855U / 4G RAM / 128GmSATA / 2xLAN / 4xUSB / 1xHDMI

可选配件

mSATA	128G / 256G / 512G / 1T
2.5" HDD	512G / 1T / 2T
RAM	4G / 8G / 16G / 32G

装箱清单

端子	2针接线端子
端子	3针接线端子

注: 包装若有变化, 不做更行通知