

耐用. 美观.

追求卓越·创新

IPC22215EX



# 上海亿耀电子有限公司产品规格书

21.5" FHD嵌入式防爆工业一体机

PanelMate防爆产品均已通过ATEX防爆认证




**PANELMATE**  
Creative HMI Solution



## 产品特性

- 已通过ATEX欧盟防爆认证
- 屏幕尺寸：12.1",15",15.6",18.5",19",21.5"
- 前面板/后罩：铝镁合金壳体
- IP防护等级：前面板与后罩均为IP65
- 多点电容触摸
- 支持Win7, Win8, Win10, Win11, Linux等操作系统
- 根据主板的配置，配备有2xIntel i210AT千兆网口，4xUSB
- 处理器有Intel® Core™ 6/7/10/11/12/13代 i3/i5/i7多种CPU可选
- 可扩展WIFI，4G网络
- DC 9~36V供电


## 命名规则

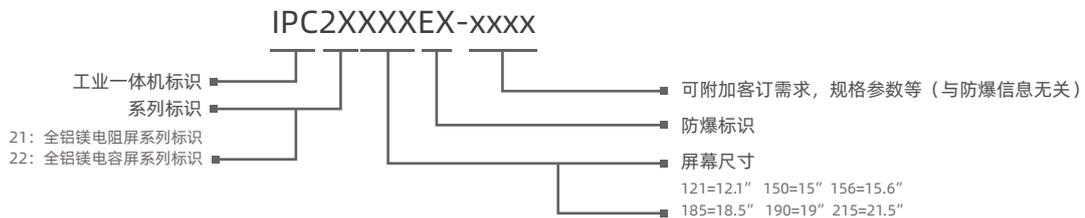

## 规格参数


名称		IPC2215EX			
系统参数	CPU	Intel®Celeron®3855U/3865 处理器	Intel®Core™i3处理器	Intel®Core™i5处理器	Intel®Core™i7处理器
	频率	双核1.6GHZ	双核2.3GHZ	双核2.8GHZ	双核3.1GHZ
	缓存	2MB	3MB	3MB	4MB
I/O接口	内存	DDR4-1866/2133 最高配置：32GB	DDR4-2133 最高配置：32GB	DDR4-2133 最高配置：32GB	DDR4-2133 最高配置：32GB
	存储	1x2.5" SATA 3.0 +1 x mSATA			
	网络	2xIntel i210 1000Mbps RJ45以太网口带浪涌保护			
常规	音频	Realtek ALC662VD 音频控制器,支持5.1声道			
	USB	4xUSB3.0			
	串口	2xRS232/RS485 带浪涌保护, RS485支持自动流控制			
功耗	扩展槽	1xMin-Pcie X1卡槽, 带Sim卡槽支持4G LTE/WIFI/BT			
	后接口	1xHDMI/2xGLAN/4xUSB/2xCOM/AUDIO/DC IN/Power Switch			
	产品属性	嵌入式全铝镁防爆一体机			
物理特性	外壳	前面板/后罩为全铝镁合金壳体			
	安装方式	嵌入式, VESA 100			
	显示接口	HDMI			
LED液晶屏	电源输入	DC 9~36V输入			
	功率	45W			
	产品尺寸 (WxHxD)	547.9mm x 345.4mm x70mm (21.57" x 13.60" x 2.76")			
触摸屏	开孔尺寸 (WxH)	531.1mm x 327.7mm (20.91" x 12.90")			
	产品净重	7.1kg			
	屏幕尺寸	21.5" FHD TFT			
环境参数	分辨率	1920 x 1080			
	最大色彩	16.7M			
	显示区域 (WxH)	476.64mm x 268.11mm (18.77" x 10.56")			
认证证书	背光	LED			
	背光MTBF(小时)	30000hrs			
	像素间距	0.24825 x 0.24825			
环境参数	亮度(cd/m2)	300cd/m2			
	对比度	500:1			
	视角	(L)89 / (R)89 / (U)89 / (D)89			
环境参数	触摸类型	多点电容触摸			
	透光率真	>85%			
	控制器	USB 接口			
环境参数	驱动支持	Windows7, Window8, Windows10, Windows11, Linux, etc			
	多点触摸	10 点			
	表面硬度	电容: 莫氏硬度 7H			
环境参数	工作温度	0 ~ 55°C			
	存储温度	-20 ~ 60°C			
	相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)			
环境参数	工作时冲击	操作时10G 最大加速度(持续11 ms), 符合 IEC 60068-2-27			
	工作时振动	操作时随机振动频率 5~500Hz, 1Grms@with HDD; 2Grms@with SSD, 符合 IEC 60068-2-64			
	EMC	CE/FCC Class A			
认证证书	防水防尘	全IP65防水防尘			
		II 3 G Ex ec IIIC T4 Gc			
		II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc			
认证证书		EN 60079-0:2018			
		EN 60079-7:2015			
		EN 60079-31:2014			

## 尺寸图 单位: mm

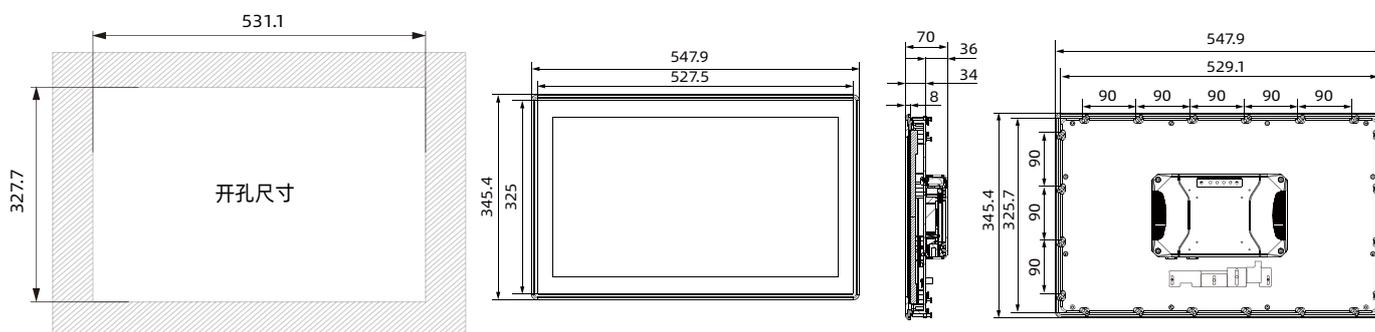

开孔尺寸: 531.1 x 327.7mm (20.91 x 12.90in)

## 外部I/O 接口

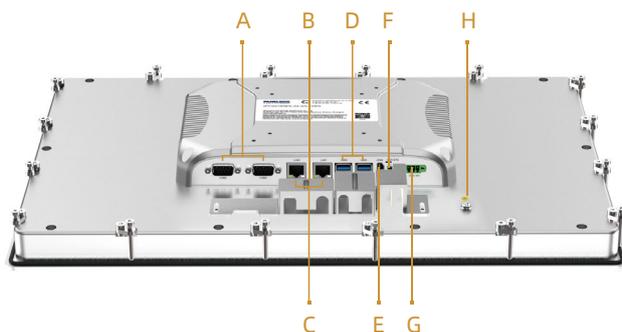

### 接口描述:

- A: 2 x COM (RS232/RS485)
- B: 音频输出
- C: 2 x LAN
- D: 4 x USB
- E: 1 x HDMI
- F: 电源开关
- G: DC IN
- H: 接地

## 订购信息

型号	描述
IPC22215EX	21.5" TFT LCD / 电容触摸一体机 / DC9~36V 输入 / 分辨率1920x1080 / Intel®Celeron®3855U / 4G RAM / 128GmSATA / 2xLAN / 4xUSB / 1xHDMI

## 可选配件

mSATA	128G / 256G / 512G / 1T
2.5" HDD	512G / 1T / 2T
RAM	4G / 8G / 16G / 32G

## 装箱清单

端子	2针接线端子
端子	3针接线端子

注: 包装若有变化, 不做更行通知